Cursillos sobre TÉCNICA BELENÍSTICA

MOLDES DE FACHADAS, MUROS, PIEDRAS...

Consideraciones previas:

Para la realización del molde utilizaremos **silicona** de reticulación ácida, es la utilizada por fontaneros, cristaleros y para el bricolaje, tiene las siguientes ventajas:

Monocomponente, lista para utilizar,
no descuelga, elástica, resistente y duradera.

Como desventaja citaremos que suele encoger hasta un 20 % del tamaño del molde con el paso del tiempo.

El tiempo de secado, dependerá del grosor de la capa aplicada, no obstante suele ser de 1 a 3 días.

Proceso de construcción:

1. Colocaremos el original sobre una base plana (trozo de tablero o porexpán) previamente enjabonado para que no se adhiera a su superficie.

2. Aplicaremos una tira de silicona alrededor de la placa del original, presionando sobre las paredes laterales de la misma, realizando un marco de medio centímetro aproximadamente.

3. La silicona sobrante del marco la volcaremos sobre la placa del original, añadiendo tiras junto a ésta hasta cubrir toda la placa. Debemos considerar el espacio que expanderá la tira de silicona, al presionarla sobre la placa.

4. Con los dedos mojados sólo en agua, iremos compactando las tiras de silicona, hasta formar una masa uniforme, sin vetas. Frecuentemente suele adherirse la silicona a los dedos, debiendo lavárselos con agua y jabón, procediendo de nuevo al compactado. No obstante para esta fase también podemos utilizar media patata, ya que al estar siempre húmeda no se pega la silicona.
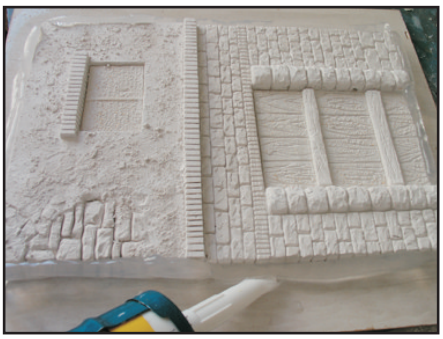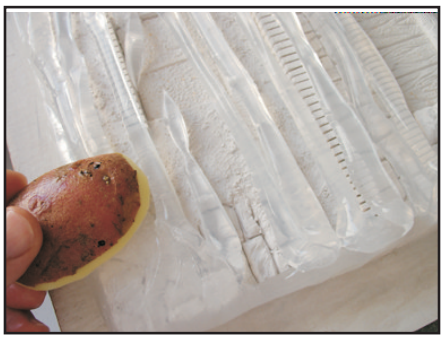
5. Con la silicona compactada presionaremos, ahora con los dedos enjabonados o la patata, todos los entrantes y salientes del original, dejando toda su base al mismo nivel.