Ficha Nº 8	Hoja 1 de 1	RESCOLDO en SILICONA

Catálogo Nº: **C-04 C-06 y MA-00, 01y 09.** **Alternativa: C-04, C-09 y MA-09**

DESCRIPCIÓN

El módulo rescoldo es una variante de los módulos Nº 2 y Nº 7, con el uso de silicona, y está formado por varios neones, mezcla de fijos y oscilantes, embebidos en una masa de silicona flexible con ceniza.
Se utiliza para pequeños rescoldos y es de una gran similitud con la realidad..
El módulo fuego es similar al anterior pero con formato de fuego y de mayor tamaño.

INSTALACIÓN del rescoldo

El módulo rescoldo se monta con varios neones, mezcla de fijos y oscilantes, que se embeben con sus cables en una masa de silicona blanca

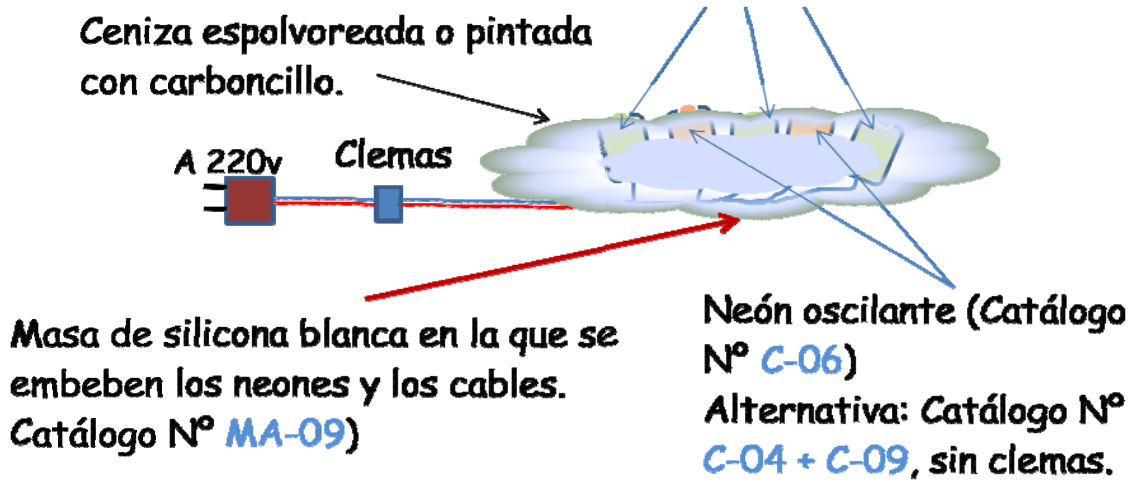

Como en casos anteriores con neones, como alternativa a la solución base con neones comerciales y clemas, se propone la utilización del circuito oscilante C-09, todo soldado, sin clemas.

APLICACIÓN

El ejemplo que se adjunta representa un viejo sentado, contemplando un rescoldo, rodeado de cabras.

Destaca este módulo, especialmente, por su gran flexibilidad de aplicación.